


FLYTANDE GOLV 30-50-70

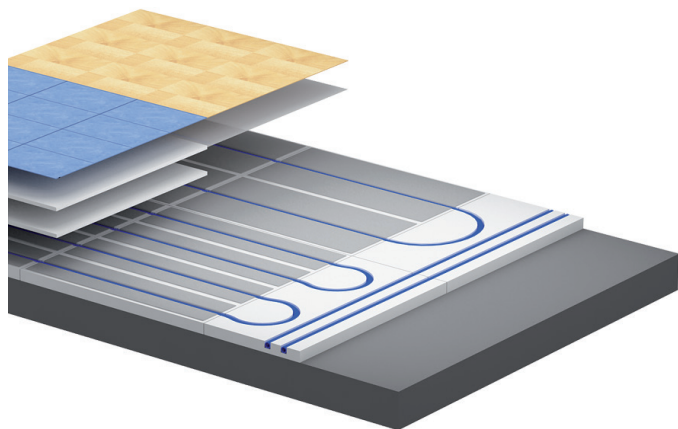

Thermotech

**PRODUKTEGENSKAPER**

Thermotech system för flytande golv 30, 50 och 70 mm är förläggningssätt där spårade golvsivor av cellplast och aluminiumplåtar läggs på befintligt underlag och ger en bygghöjd av 30, 50 eller 70 mm.

Levereras komplett för flytande förläggning på bärande underlag som uppfyller kraven för undergolv. Som värmeöverföring från golvvärmeröret till övergolvet används 0,45 mm aluminiumplåt.

Flytande golv 30, 50 och 70 är lämpliga lösningar vid både nyproduktion och renovering. Isoleringens tjocklek styr tjockleken på cellplasten.

För installation på grunder av typen "platta på mark" tag hänsyn till effektförluster och risker med konstruktionen.

För att underlätta förläggning av skivorna erbjuder vi följande fästmetoder:

- Dubbelhäftande tejp

Följ gällande monteringsanvisningar och branschregler.

FAKTA**TRYCKHÅLLFASTHET 200 kPa****FLYTANDE GOLV 30 c/c 300**

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Spårskiva	30 x 600 x 1200	28330
Vändskiva	30 x 600 x 600	28430

c/c 150

Spårskiva	30 x 600 x 1200	28315
Vändskiva	30 x 600 x 600	28415
Utfyllnadsskiva	30 x 600 x 1200	28300

FLYTANDE GOLV 50 c/c 300

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Spårskiva	50 x 600 x 1200	28530
Vändskiva	50 x 600 x 600	28630

c/c 150

Spårskiva	50 x 600 x 1200	28515
Vändskiva	50 x 600 x 600	28615
Utfyllnadsskiva	50 x 600 x 1200	28500

FLYTANDE GOLV 70 c/c 300

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Spårskiva	70 x 600 x 1200	28730
Vändskiva	70 x 600 x 600	28830

c/c 150

Spårskiva	70 x 600 x 1200	28715
Vändskiva	70 x 600 x 600	28815
Utfyllnadsskiva	70 x 600 x 1200	28700

GEMENSAMT

Artikel	Mått (mm)	Artikelnr.
Aluminiumplåt	c/c 300 0,45 x 270 x 1150	27630
Aluminiumplåt	c/c 200 0,45 x 190 x 1150	27620
Aluminiumplåt	c/c 300 0,45 x 145 x 1150	27615