


GOLVVÄRMEFÖRDELARE

FÖRDELARE MED ELLER UTAN SKÅP



Thermotech

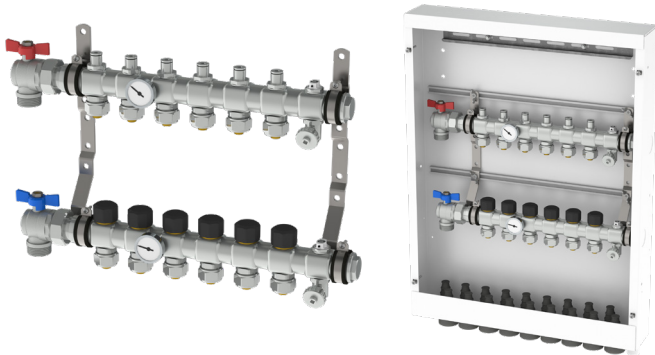

PRODUKTEGENSKAPER

Fördelare i rostfritt stål med integrerade injusterings- och termostatventiler. Anpassat c/c-mått för montage mot Thermotech shunt TMix® M. Finns i storlekarna 1 - 12 slingor.

Golvvärmefördelaren har anslutning G20 för golvvärmerör och G25 för matningsrör. Fördelaren levereras med 16 mm klämringsskopplingar för ThermoSystem™ Rör och vinklade kulventiler. Dessa kan bytas ut vid beställning.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Konsoler
- Klämringsskopplingar 16 mm
- Manuella avluftningsventiler
- Påfyllnings- och avtappningsventiler
- Kulventiler, vinklade, både på tillopp och retur
- Termometrar
- Märkbrickor
- Skyddspåse
- Insexnyckel

REGLERING

Varje slinga kan styras individuellt via rumstermostat genom att montera ställdon på termostatventilerna.

GOLVVÄRMEFÖRDELARE I SKÅP

Golvvärmefördelare monterad i skåp med läckageindikering. Rör genomföringar sitter monterade i botten. Håltagning för genomföringar finns även i sidan och i toppen. Skåpets rör genomföringar kan enkelt anpassas till olika rördimensioner. Det minsta skåpet finns i två höjder.

MÅTT PÅ SKÅP

ART.NR	SLINGOR	BREDD	DJUP	HÖJD
62750	2-3	390 mm	95 mm	550 mm
62751	2-3	390 mm	95 mm	710 mm
62752	4-6	540 mm	95 mm	710 mm
62753	7-9	690 mm	95 mm	710 mm
62754	10-12	840 mm	95 mm	710 mm

Front med ram beställs separat.

EGENSKAPER

- Kompakt fördelare
- Anslutningar underifrån
- Skåpet ryms i 95 mm tjock vägg
- Enkel påfyllning och avluftning
- Finns färdigmoterad i skåp



Tillval: Fördelarstyrning

67535
Termostatventil67536
Returventil67536
Planadapter

Art.nr.	Fördelare
564xx	Golvvärmefördelare 1 - 12 slingor
78736-xxx	Golvvärmefördelare i skåp 2 - 12 slingor
78737-xxx	Golvvärmefördelare i lågt skåp 1 - 3 slingor
Art.nr.	Tillval Reglering
67535	Termostatventil G25 - G25
67536	Returventil G25
67537	Planadapter G25
67024	Ställdon 24V
Art.nr.	Tillbehör
6275x-1	Front För skåp
75751-1	Front För lågt skåp
50001-0	Bypass
50017	Bypassbricka
Art.nr.	Kopplingsalternativ G20 (sekundär)
50000-12	12 mm (klämringsskoppling)
50000-16	16 mm * (klämringsskoppling)
50000-20	20 mm (klämringsskoppling)
72616-20	16 mm (presskoppling)
72621-20	20 mm (presskoppling)
Art.nr.	Kopplingsalternativ G25 (primär)
76225	25 mm (klämringsskoppling)
76226	26 mm (klämringsskoppling)
76232-25	32 mm (klämringsskoppling)
72626-25	26 mm (presskoppling)
72632-25	32 mm (presskoppling)

* Medföljer som standard